

## Descripción

### Xpress



Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite sustituir muebles o incluso reconstruir paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

## Funciones básicas

Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado.

### Bajar intensidad, Subir intensidad:


- Atenuación suave del último preajuste elegido

### Botones multifunción:

- Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins
- Cambio de la relación indirecta/directa

### Botones de preajuste:

- Control individual de luminarias
- Control de grupo
- Control de todas las lámparas
- Recuperar escenas
- Recuperar animaciones

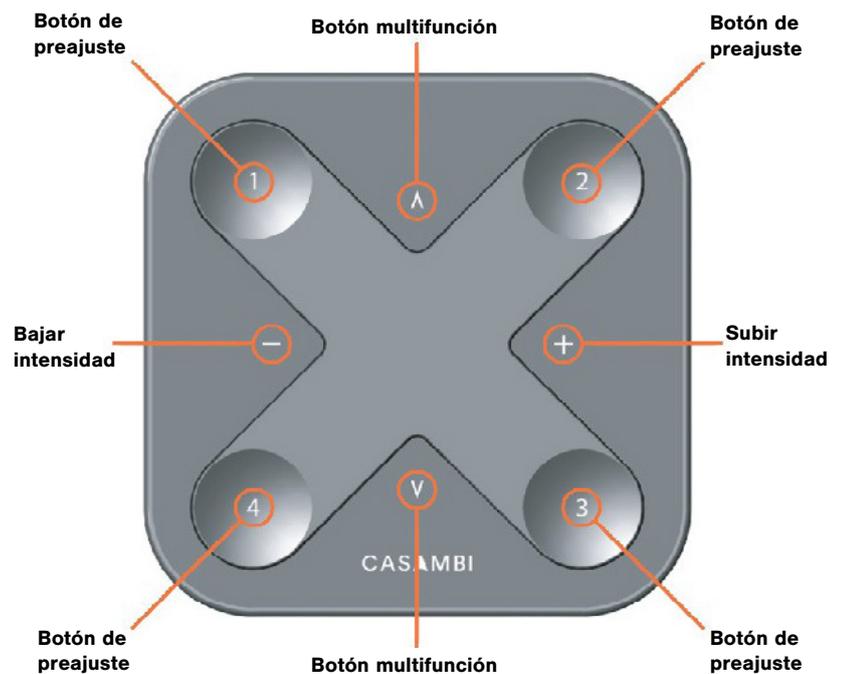

## Funciones inteligentes

### Atenuación

Mantenga pulsado el botón de Bajar intensidad o Subir intensidad:

- Atenuación suave del último preajuste elegido; el ciclo dura 5 segundos
- Pulse brevemente el botón de Bajar intensidad:
  - El preajuste elegido baja hasta el 0 %
- Pulse brevemente el botón de Subir intensidad:
  - El preajuste elegido baja hasta el 100 %

### Botones de preajuste

Pulsación breve:

- Se activa el preajuste elegido (control de lámpara, control de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o recuperación de animación)
- Pulsación breve de nuevo:
- Se desactiva el preajuste elegido (control de lámpara, control de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o recuperación de animación)

### Temperatura de color

- La temperatura del color cambia suavemente; el ciclo dura 5 segundos
- Pulse brevemente el botón multifunción superior:  
La temperatura del color cambia a la más cálida
- Pulse brevemente el botón multifunción inferior:  
La temperatura del color cambia a la más fría

### Relación indirecta/directa\*

- Mantenga pulsado el botón multifunción superior:  
La iluminación indirecta aumenta suavemente la intensidad;  
el ciclo dura 5 segundos
- Mantenga pulsado el botón multifunción inferior:  
La iluminación indirecta disminuye suavemente la intensidad;  
el ciclo dura 5 segundos
- Pulse brevemente el botón multifunción superior:  
La parte indirecta sube al nivel máximo
- Pulse brevemente el botón multifunción inferior:  
La parte directa sube al nivel máximo

\* La suma de indirecta/directa es del 100 % en todos los casos.

### Apagado

Pulse los botones Bajar intensidad y Subir intensidad durante más de 1 segundo

- Se apagan todas las luces de la red seleccionada

## Montaje



Xpress está equipado con imanes para una fácil fijación a un soporte de montaje. El soporte de montaje está incluido.

## Datos técnicos

Tamaño:	90 x 90 x 12 mm
Colores:	Blanco y negro
Rango:	Hasta 50 metros al aire libre
Pila (incluida):	Pila de botón de litio CR2430
Vida útil de la pila:	2-5 años, dependiendo del uso