


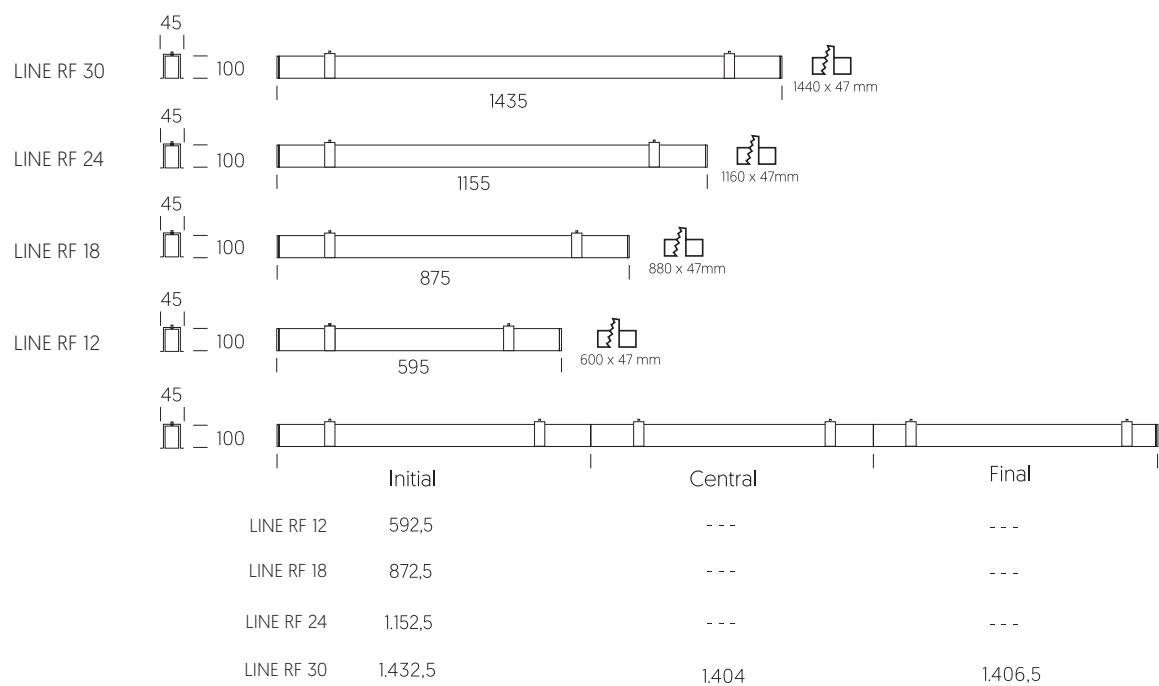

LINE RF

PROFILES

IP43 ext. only individual

IP20

	W	mA	TEMP	LUM	CRI
LINE RF 12	14,5	500	3.000°K	2.030	>85
	14,5	500	4.000°K	2.210	>85
LINE RF 18	21,8	500	3.000°K	3.045	>85
	21,8	500	4.000°K	3.315	>85
LINE RF 24	29	500	3.000°K	4.060	>85
	29	500	4.000°K	4.420	>85
LINE RF 30	36,3	500	3.000°K	5.075	>85
	36,3	500	4.000°K	5.525	>85

McAdam C3 · >60.000 h. L80



850°



LINE RF



230V

≈ 14W	> 2000lm	LNRF	A	12	N	•	9	•	••
≈ 21W	> 3000lm	LNRF	A	18	•	•	9	•	••
≈ 29W	> 4000lm	LNRF	A	24	•	•	9	•	••
≈ 36W	> 5000lm	LNRF	A	30	•	•	9	•	••

CONTROL



N

No Dimmable

LNRF A •• **N** • • • ••



D

Dimmable Dali/PUSH

LNRF A •• **D** • • • ••

LED COLOUR TEMPERATURE

3K

3

3000° K

LNRF A •• • **3** • • • ••

4K

4

4000° K

LNRF A •• • **4** • • • ••

BEAM ANGLE



9

Expansive

LNRF A •• • • **9** • • • ••

PARTS POSITIONS

I

I

Individual

LNRF A •• • • • **I** ••

E

E

Initial

LNRF A •• • • • **E** ••

C

C

Central

LNRF A 30 • • • • **C** ••

F

F

Final

LNRF A 30 • • • • **F** ••

COLOURS

WS

WS

Satin White

LNRF A •• • • • • **WS**

BS

BS

Satin Black

LNRF A •• • • • • **BS**

WG

WG

Satin White + Gold

LNRF A •• • • • • **WG***

BG

BG

Satin Black + Gold

LNRF A •• • • • • **BG***

BW

BW*

Satin Black + Satin White

LNRF A •• • • • • **BW***

*Optional, please consult