



INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : Mega SONIC - Gear (LED)



IP65

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V 50-60Hz	5935-5/6/7-3/4/5-888-XX
2.		5935-5/6/7-3/4/5-892-XX
3.		5935-5/6/7-3/4/5-508-XX

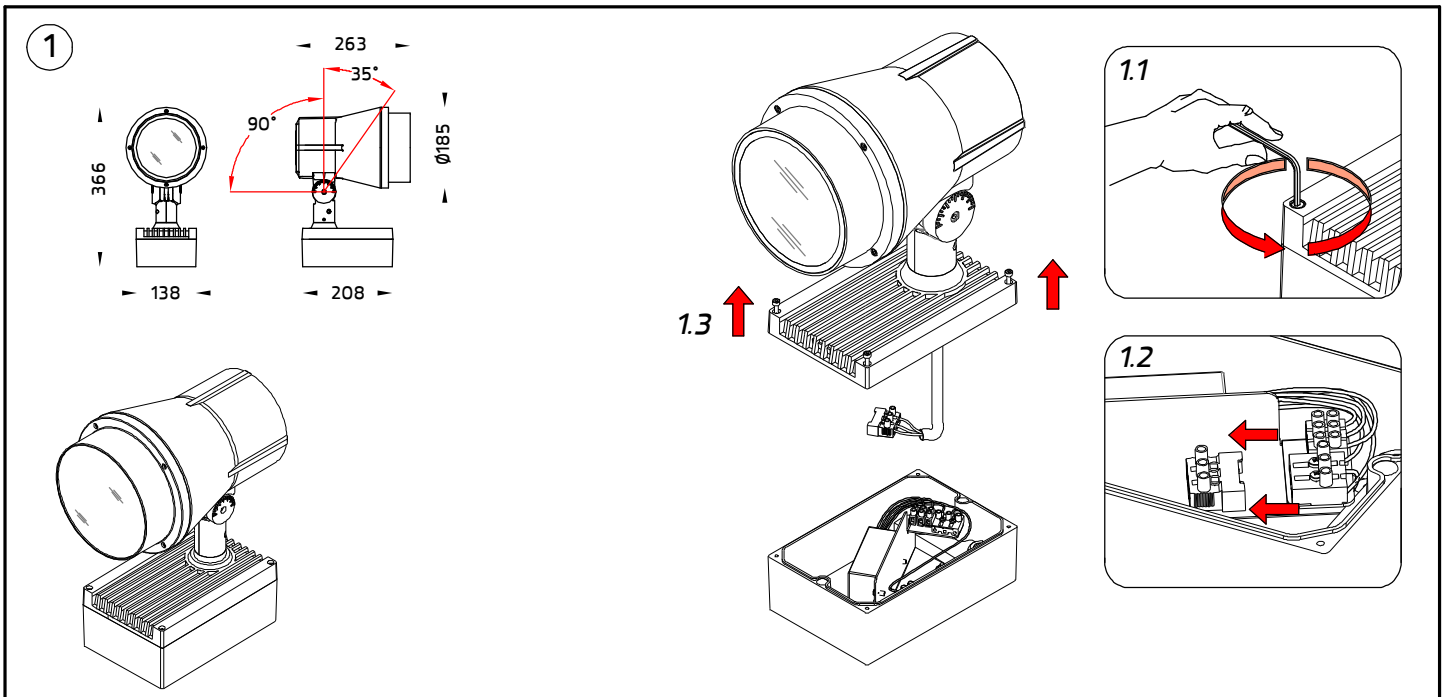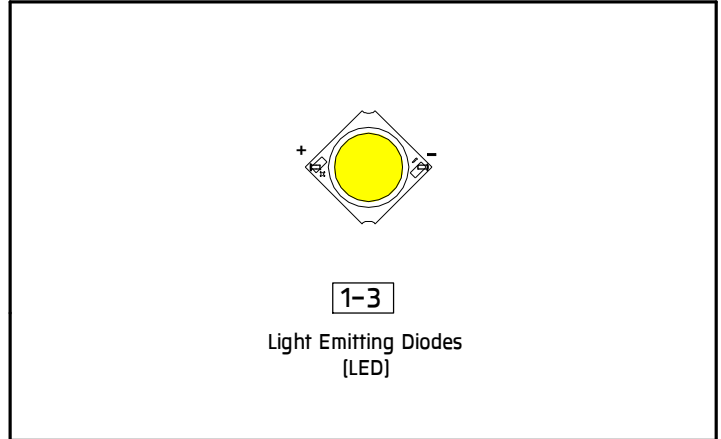


**2**


Use the rubber seal according to the size of the cable.  
เลือกใช้ยางตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ

Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ขนาดยางตามเส้นผ่าศูนย์กลาง
Cable size dia Ø8-9 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	9 dia 9 mm.
Cable size dia Ø10-11 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	11 dia 11 mm.
Cable size dia Ø12-13 mm. ขนาดสายไฟ with washer. แหวนรอง	13 dia 13 mm.




Wall plug anchor size ขนาดปลั๊กยึดผนัง		Screw size ขนาดสกรูยึดขั้ว	
D	L	D	L
Ø7 mm./มม.	37 mm./มม.	Ø4 mm./มม.	38 mm./มม.

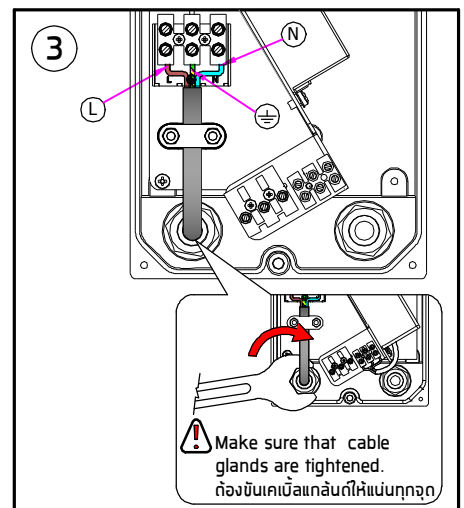


4



⚠ Lock the screws following this sequence.  
ควรขันสกรูตามลำดับของหมายเลขที่ระบุไว้ตามรูปภาพ

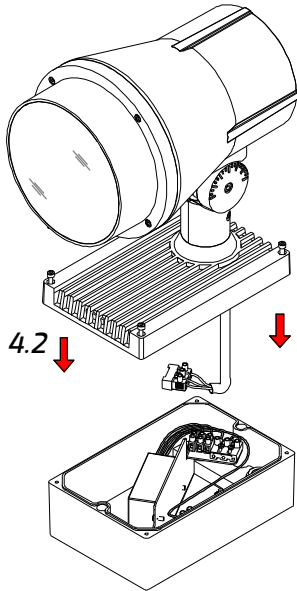


5

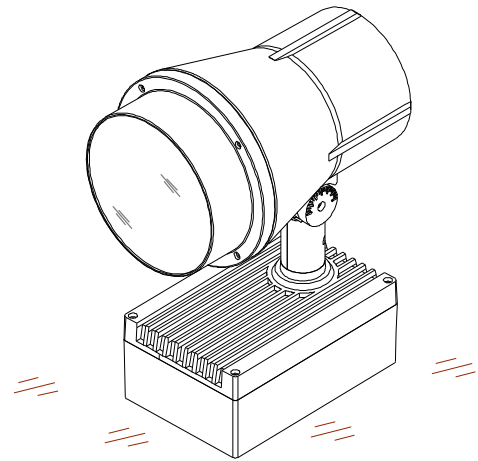

Installation complete  
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

For 1-10V dimming and DALI system.  
สำหรับระบบติม1-10VและระบบDALI




A = 38-40 mm.  
B = 8-10 mm.  
C = 30-32 mm.









Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm.<sup>2</sup> Ø8-13 mm.

Green/Yellow : ⊕  
Brown : L  
Blue : N  
White : +  
Black : -

For For 1-10V dimming system  
สำหรับระบบติม

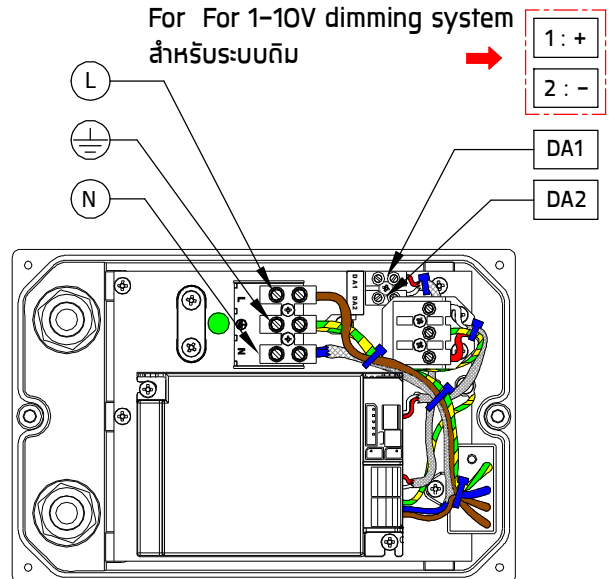

Adjustable method.  
วิธีการปรับตำแหน่ง



**Remark :**  
หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.

การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

2. Disconnect the power before changing the lamp.  
ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ

3. This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.  
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1 ที่จะต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย

4. Do not exceed the maximum wattage.  
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดไฟประเภท

5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด




**Warning :**  
ข้อควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.

ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต


Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use. ในกรณีที่ชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

**For On-Off system.**  
สำหรับระบบเปิด-ปิด




● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm<sup>2</sup> Ø8-13 mm.


**NO**




● Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ



● Minimum distance to lighted surface.  
ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ถูกละแสง



● Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part. เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น



● Not using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers , acid solvent and contaminated irrigation water near the Luminaires.

ห้ามใช้สารเคมีเช่น บัญ, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว, สารละลายที่เป็นกรด และน้ำปนเปื้อนสารเคมีบริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ



● Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice.

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม